

SGPR-300





Imprimante ticket thermique 80 mm

L'hyper connectée...

L'IMPRIMANTE THERMIQUE SGPR-300 JUSQU'À 5 INTERFACES

Son design allongé la distingue des imprimantes thermiques point de vente généralement proposée. La SGPR-300 offre jusqu'à 5 interfaces possibles pour s'adapter à tous types de connexion POS.

Pour faire face aux environnements rudes du POS, sa coque grise SAGA peu salissante a été conçue pour une plus grande résistance aux chocs. De même, sa sortie papier frontale évite l'abondance de poussières, et autres particules comme souvent rencontrées en restauration, boulangeries ou salon de coiffure.

Proposée déportée aux systèmes d'encaissement, la SGPR-300 peut aussi bien s'intégrer dans le pied des TPV 15" SAGA, pour une place comptoir préservée.





L'imprimante SGPR-300 est disponible en gris SAGA ou blanc mat.



SGPR-300

Imprimante ticket thermique 80mm

Caractéristiques de l'imprimante :

Technique d'impression	*Thermique Directe*
Vitesse d'impression	*250-300 mm / sec*
Largeur d'impression	*Max 72 mm / 576 points par ligne*
Caractères / ligne	*Font A: 12x24 Dots* *Font B: 9x17 Dots*
Nombre de points	*203 DPI*
Mémoire	*1MB*
Massicot	*Type Guillotine* *Coupe totale ou partielle*
Chargement Papier	*Automatique en façade du type "Drop-in"*
Capteur en façade	*Détection présence papier*

Caractéristiques du Papier :

Référence	*PT80*
Largeur	*80 mm - 79,50 mm +/- 0,5 mm*
Epaisseur	*0,06~0,08 mm*
Diamètre Rouleau	*Max 83 mm*

Caractères Imprimables :

Polices de Caractères	*PC850/PC437/PC860/PC863/PC865/PC858*
Code à barres 1D	*UCP-A/UCP-E / EAN13/EAN8 / CODABAR / ITF / CODE 39/CODE93/CODE 128*
Codes à barres 2D	*PDF417, QR code (Datamatrix/ Maxicode/ Azec optional)*
Tailles des Caractères	*48 ou 42 en Font A, 64 ou 56 en Font B*
Emulation	*Compatible ESC/POS*

Connexions :

Interface	*USB par défaut + RS232, en option : Ethernet, Parallèle et Wifi*
Contrôle Tiroirs caisses	*1 port type RJ-11 6 pin*
Buzzer	*Intégré*
Alimentation	*Interne au bloc support imprimante, montée d'origine Type 24V - 1,5A*
Câbles	*USB, RS232 fournis + cordon secteur en Y pour alimentation avec le TPV*

Caractéristiques physiques :

Dimensions	*191 x 130 x 131 mm*
Poids	*1.63 Kg*
Matériaux	*Acier et ABS*
Couleur	*Gris SAGA ou Blanc mat*
Température d'utilisation	*5 à 45°C, humidité 10 à 95%*
MCBF	*150 Km de papier PT-80, massicot 2 millions de coupes*

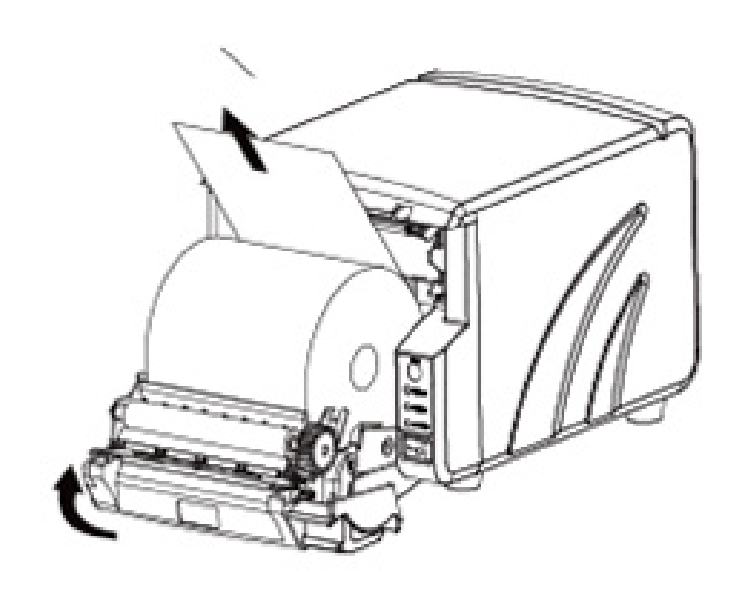
Les + SAGA :

- Sortie frontale du papier
- Vitesse d'impression jusqu'à 300mm/sec.
- 5 Interfaces : USB par défaut+ RS232, Ethernet, Parallèle et Wifi
- Impression codes 2D
- Design et configuration compatibles POS toutes marques




TPV tactile SGS-150-CT en 15" avec imprimante SGPR-300-W déportée


Sortie frontale du papier


Ouverture frontale du capot pour chargement papier



Imprimante ticket SAGA livrée en RS232 et USB (interface par défaut), avec 1 Câble Alimentation + 1 Câble USB + 1 Câble RS232 + 1 Cordon secteur + 1 Rouleau de Papier + 1 manuel d'utilisation sous la référence SGPR-300.


Flashez ce code pour retrouver toute l'actualité SAGA

Spécifications sujettes à modification sans préavis. *Fiche technique SAGA SGPR-300 Version 1, Janvier 2015.*